

# 2N



## 2N® EasyGate PRO

### Einkanaliges analoges GSM-Gateway

Das 2N® EasyGate PRO überträgt Anrufe, Daten und Textnachrichten. Verbinden Sie es mit einem analogen Aufzugskommunikator und stellen Sie sicher, dass die Aufzugsnotfallkommunikation jederzeit möglich ist. Oder verwenden Sie es als Alternative zum Festnetz.

# Eigenschaften

## Zuverlässige Aufzugsanrufe

Im Aufzug gibt es einen analogen Kommunikator, aber der Festnetzanschluss fehlt. Kein Problem. 2N® EasyGate PRO sorgt für eine zuverlässige Notfallkommunikation mit der Notrufzentrale.

## Festnetzalternative

Sie wollen oder können kein Festnetz nutzen? Schließen Sie die 2N® EasyGate PRO einfach an ein analoges Telefon oder eine Telefonanlage an und beginnen Sie zu telefonieren.

## Überwachung per Textnachrichten

Das Gateway benachrichtigt Sie automatisch per Textnachricht, wenn die primäre Stromversorgung ausfällt, der Batteriestand niedrig ist oder sendet eine weitere Textnachricht auf der Grundlage eines vordefinierten Ereignisses.

## Schnelle Installation

Legen Sie einfach Ihre SIM-Karte ein, geben Sie Ihre PIN ein, schließen Sie Ihr analoges Gerät an und schon können Sie telefonieren. Das Gateway wird Sie nicht mit zusätzlichen Konfigurationen belästigen.

## Signalstärkenanzeige

LEDs auf der 2N® EasyGate PRO informieren Sie über die Signalstärke. Das ist besonders praktisch bei der Installation, wenn Sie nach einem Standort mit dem stärksten Signal suchen.

## Notstrom

Sie müssen sich keine Sorgen über einen unerwarteten Stromausfall machen. Das Gateway verfügt über eine eigene Stromversorgung.



# Varianten

Best-Nr. **501332E**

Name **2N® EasyGate PRO GSM**

Best-Nr. **5013321LE**

Name **2N® EasyGate PRO Lift GSM**



## Technische Parameter

### Telefonnetz

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>GSM Bänder</b>    | 850/900/1800/1900 MHz (E, AU)                        |
| <b>UMTS Bänder</b>   | 850/900/1900/2100 MHz (AU)<br>850/1700/1900 MHz (US) |
| <b>4G LTE Bänder</b> | B2/B4/B5/B7/B8/B28/B40 (AU)<br>B2/B4/B12 (US)        |
| <b>Sendeleistung</b> | max. 2 W                                             |
| <b>SIM-Karte</b>     | 3 V, 1.8 V                                           |

### Antenne

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Steckertyp</b> | SMA     |
| <b>Impedanz</b>   | 50 Ohms |

### Stromversorgung

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Adapter</b>            | 100-240 V/12 V; 1 A |
| <b>Notstromversorgung</b> | 4 x AA-Batterien    |

### Datenschnittstellen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Kommunikation</b> | GPRS a CSD |
| <b>Anschluss</b>     | USB typ B  |

### Schnittstelle für Verbindungen

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ der Schnittstelle</b> | zweiadrig, FTS für Aufzugskommunikator, Telefon oder externe Bedienfeldleitung |
| <b>Steckertyp</b>            | RJ12, 6/2                                                                      |
| <b>Unterstützte Optionen</b> | MFV und Impulswahl                                                             |
| <b>Tarifimpulse</b>          | 16/12 kHz                                                                      |

### Sonstiges


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>                         | 163×157×38 mm                           |
| <b>Betriebstemperatur</b>                  | 0°C – 45°C                              |
| <b>Statusanzeige</b>                       | 4 x LED (Ein, GSM-Netz, Leitung, Daten) |
| <b>Signalteil-/Batteries-tatusanzeige:</b> | LED-Anzeige                             |

### Gewährleistung

5-jährige Gewährleistung von 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

# Übersichtstafel

## Zuverlässige Aufzugsanrufe

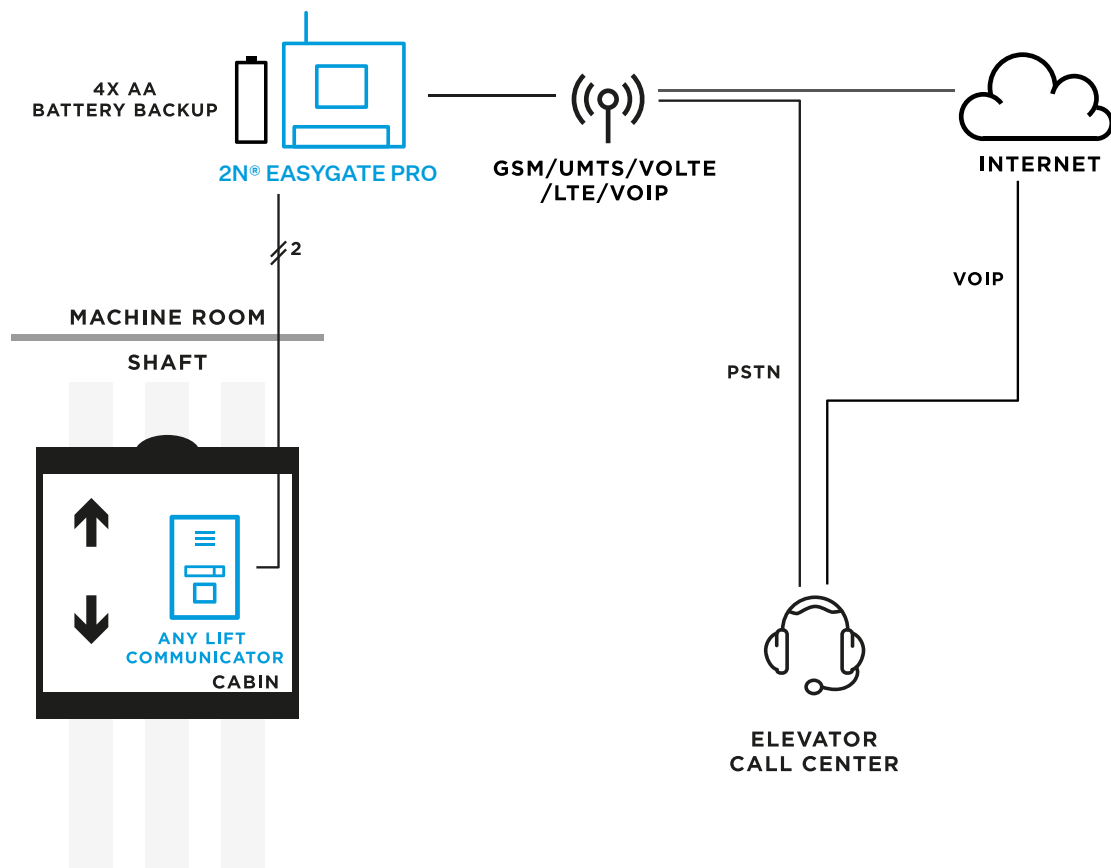

## Festnetzalternative

