



2N® Indoor Touch

Stylový multifunkční komunikátor 2N® Indoor Touch skvěle zapadne do každého interiéru. Pouhým pohledem na displej panelu zjistíte, kdo stojí před vašimi dveřmi, zahájíte hovor s návštěvou či otevřete dveřní zámek. Navíc v kombinaci s 2N IP interkomy získáte ucelený systém dveřní komunikace.

Vilové domy
Rezidenční komplexy
Kondominia

Luxusní rezidence
Moderní interiéry
Kancelářské komplexy

Luxusní design pro váš interiér

Kombinujte luxusní design, špičkové zpracování a nadčasovou aplikaci. Vybírejte z elegantní černé nebo čisté bílé.

7" dotykový displej

Dostaňte se k důležitým funkcím na jedno kliknutí. A to díky dotykovému displeji s vysokým rozlišením a širokým pozorovacím úhlem.

Audio v HD kvalitě

Zažijte křišťalově čistý zvuk. A navíc díky potlačení ozvěny budete mít pocit, že s volaným stojíte naproti sobě.



reddot award 2017
winner

2N® Indoor Touch

VLASTNOSTI

Video monitoring 2N IP interkomů

S 2N® Indoor Touch si kdykoli zobrazíte náhled videa z kamery interkomu. Díky tomu budete mít neustále přehled o dění přede dveřmi.

Instalace během 15 minut

Komunikátor nejen snadno namontujete na povrch stěny, ale i jednoduše nakonfigurujete díky automatickému vyhledávání zařízení v síti.

Zmeškané hovory a video voicemail

Při zmeškaném či nevyzvednutém hovoru budete mít vždy k dispozici náhled z kamery 2N IP interkomu pro lepší identifikaci volajícího.

Režim „Nerušit“

Aktivace služby „Nerušit“ zamezí vyzvánění po zvolený časový interval. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.

Podpora tlačítka dveřního zvonku

Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu nebo domu snadno připojíte přímo k zařízení 2N® Indoor Touch.

Vzdálená správa přes webové rozhraní

Oceníte pohodlnou konfiguraci a správu zařízení, a to z libovolného webového prohlížeče odkudkoliv na světě.


Integrace s PBX

Díky podpoře protokolu SIP tento komunikátor snadno zintegrujete do vašeho stávajícího telekomunikačního řešení.

Home automation management

Na 2N® Indoor Touch snadno nainstalujete Android aplikace 3. stran pro ovládání systémů domácí automatizace.

SCHÉMA

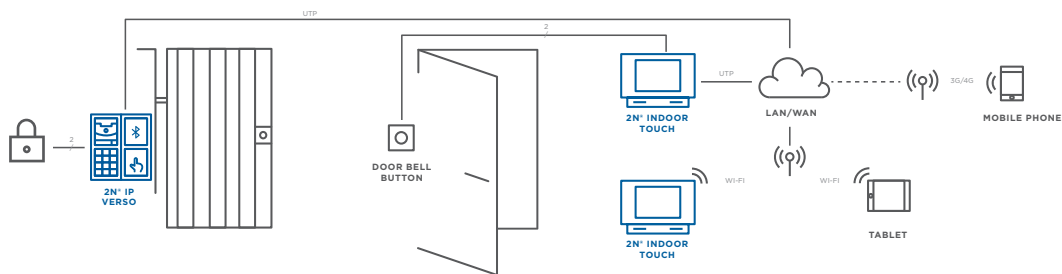

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení

Typ	Externí napájecí adaptér 12V DC 2A / PoE 802.3af
Příkon	10 W

Uživatelské rozhraní

Kapacitní dotykový panel	16:9
Velikost displeje	7"
Rozlišení	1024x600px 24bpp (16.7 milionu barev)
Podsvícení	LED s úsporným režimem
Indikátor stavu	1x RGB LED (zmeškané hovory, úsporný režim, atd.)
Konfigurace	lokální, vzdálená přes web

Operační systém

Android 4.4.4

Audio

Mikrofon	integrovaný
Reproduktor	1x2W integrovaný
Protokol	SIP 2.0
Kodek	G.711, G.722

Video

Kodek	H.264, MJPEG
Dohled a ovládání interkomu	Ano
IP kamerový dohled	Ano

Rozhraní

LAN	Ethernet 10/100BaseT, RJ-45
WiFi	802.11b/g/n, integrovaná anténa (volitelně)
2x Relé	
2x GPIO	
Paměťová karta	microSD karta (až 16 GB)

Mechanické parametry

Instalace na zeď	
Rozměry (Š x V x H)	235x165x40 mm
Váha	850g
Provozní teplota	0°C - 60°C
Provozní relativní vlhkost	10% - 90% (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20°C až 70°C

HARDWARE & SOFTWARE

- 2N® IP Verso - modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky
- 2N® IP Force - nejodolnější IP interkom na světě
- 2N® IP Solo - kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation
- 2N® IP Vario - variabilní interkom s reprezentativním designem
- 2N® IP Base - kompaktní IP interkom s HD kamerou
- 2N® Mobile Video - video vrátník na vašem chytrém telefonu
- 2N® Access Commander - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek