



2N® Access Commander software

Zabraňte vstupu neoprávněných osob do vašeho objektu za pomoci IP přístupového systému od 2N. Stěžejní součástí celého řešení je software 2N® Access Commander s intuitivním webovým rozhraním, snadným ovládáním a řadou užitečných funkcí. Integrujte tento software se systémy třetích stran a získejte tak provázané komplexní řešení.



Kancelářské budovy
Školy a kampusy
Úřady
Malé a střední podniky

Rezidenční objekty
Obchodní centra
Hotely a ubytování
Zdravotnická zařízení

Nastavení kontroly přístupu

Software 2N® Access Commander vám umožňuje nastavit přístupová práva pro veškerý personál i návštěvníky vaší organizace. Určete, kdo a kdy má přístup do konkrétních dveří nebo zón.

Hromadná správa zařízení od 2N

Efektivně spravujte své 2N IP interkomy a přístupové jednotky i u početnějších instalací. Nakopírujte si nastavení 2N zařízení mezi sebou, zálohujte je jediným kliknutím nebo zařízení rozdělte do skupinových zón.

Ovládání přes webové rozhraní

Vše se nastavuje pomocí intuitivního a uživatelsky příjemného webového rozhraní upraveného podle potřeb uživatelů, které je k dispozici v sedmi jazycích a kdykoli přístupné přes internet.

Dva způsoby distribuce

2N® Access Commander

Software 2N® Access Commander je distribuován jako kompletní balíček ve formátu .OVA. Je nutné jej importovat do virtuálních systémů, jakými jsou například Oracle VM VirtualBox, VMware (v5) nebo Microsoft Hyper-V. Tento způsob distribuce je vhodný zejména pro velké firmy, které již využívají virtuální systémy pro jiné aplikace (např. mailové servery, databáze, firewally, atd.). Oproti jiným systémům kontroly přístupu 2N® Access Commander těží z přátelského IT jazyka. Kompletní instalace a plná kontrola systému je proto záležitostí minut.

- Navržen pro velké instalace
- Instalace na virtuální server
- Bezpečný, stabilní a snadno rozšiřitelný



2N® Access Commander Box

U 2N® Access Commander Box je software distribuován již předinstalovaný na malém kompaktním počítači. Toto automatické plug-and-play řešení zvládne uživatel nainstalovat během minuty. Řešení je určeno především malým a středním podnikům či soukromým uživatelům s maximálně 50 připojenými 2N zařízeními. Není zde potřeba dedikovaného serveru ani nutnost platit IT odborníkům za instalaci. Prostě mini počítač vyjmete z krabice, připojíte Ethernetový kabel, zapojíte do zásuvky a spustíte! Instalace nikdy nebyla snazší.

- Šitý na míru malým a středním organizacím
- Automatické spuštění po připojení
- Limitováno na 50 připojených zařízení



Integrovaný systém pro rozvrh a docházku

Automatickou součástí softwaru 2N® Access Commander je docházkový systém. Záznamy příchodů a odchodů lze sledovat přes webové rozhraní nebo exportovat jako soubor XLS či CSV.

Monitorování zařízení a hlášení poruch

Administrátor jediným pohledem zjistí, zda všechna zařízení hladce fungují. V případě jakéhokoli alarmu nebo odpojení je administrátor ihned informován e-mailem nebo oznamovací ikonou.

Management návštěvnických karet

Vaši recepční mohou díky 2N® Access Commanderu efektivně spravovat návštěvnické karty přímo v softwaru. Návštěvníci získají pouze časově omezený přístup do specifických zón a jejich pohyb je monitorován.

Přístupové záznamy rozšířeny o fotografie

Vybrané přístupové záznamy a alarmová hlášení, jako například násilné otevření dveří, jsou rozšířeny o sekvenci obrázků z IP interkomu od 2N.

Kontrola přítomnosti uživatelů

Zkontrolujte si, zda je kolega v kanceláři nebo v případě potřeby, například při evakuaci budov, si vytisknete seznam přítomných uživatelů.

Monitorování několika lokací


Ideální řešení pro společnost, která má pobočky v několika městech. Administrátor má přehled nad systémem kontroly přístupu ve všech budovách a spravuje zařízení z jednoho místa.

Synchronizace Active Directory

Propojení se softwarem Microsoft Active Directory pomocí protokolu LDAP zajistí, aby všichni uživatelé byli automaticky vytvořeni a pravidelně synchronizováni se softwarem 2N® Access Commander.

Podpora integrace pomocí API

Díky použití rozhraní REST API je 2N® Access Commander připraven pro snadnou integraci se systémy třetích stran, jako jsou docházkové systémy nebo CRM.

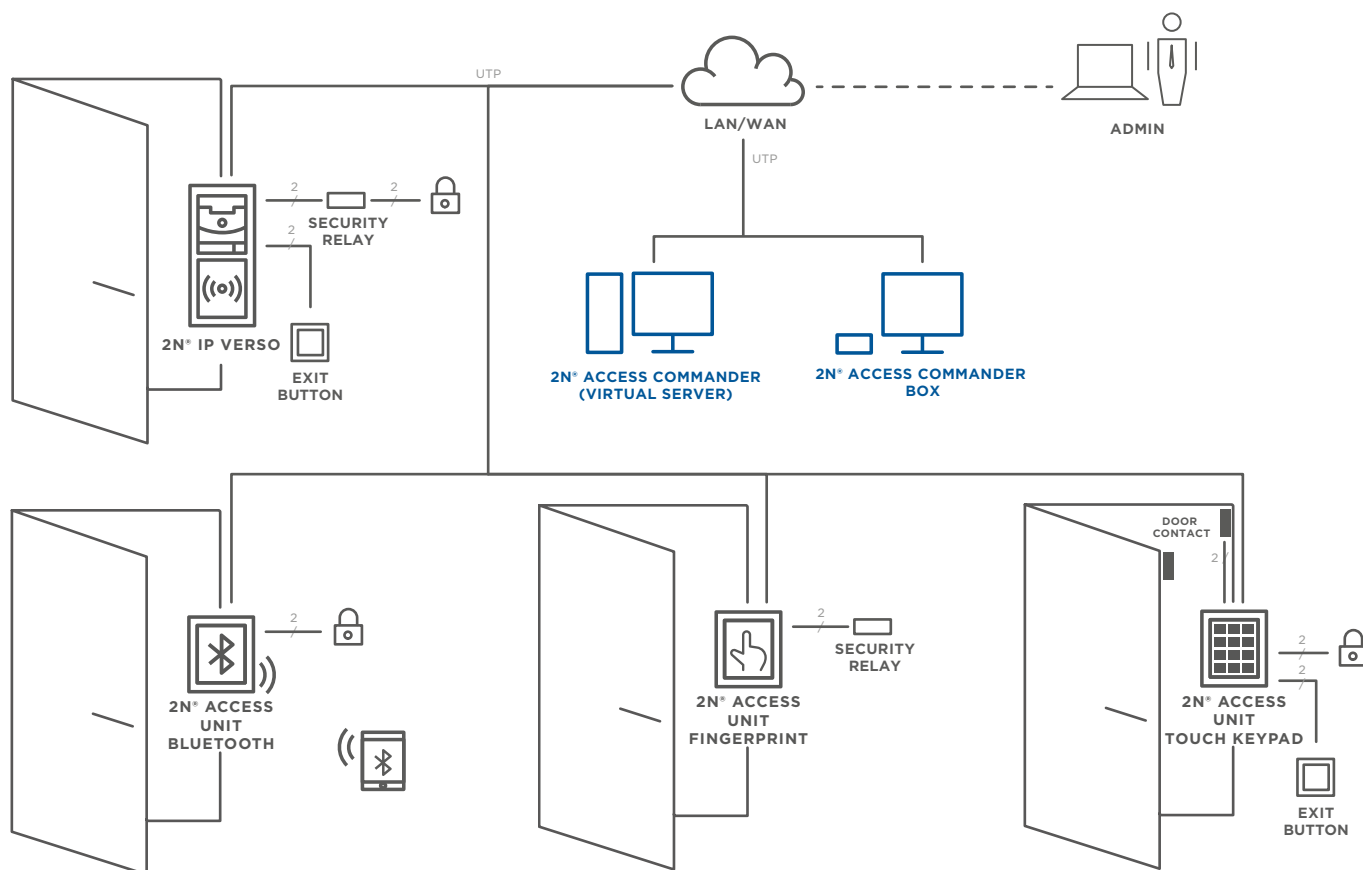

2N® Access Commander software

2N přístupový systém



2N® ACCESS COMMANDER

Aplikace dostupná na
www.2n.cz



2N® ACCESS COMMANDER BOX

91379030

TECHNICKÉ PARAMETRY

2N® Access Commander

Obecné

- Software pro kontrolu přístupu distribuovaný jako kompletní balíček ve formátu .OVA
- Navržen pro importování do virtuálních systému, např. Oracle VM VirtualBox, VMware (v5) nebo Microsoft Hyper-V
- Tento server by měl být v provozu 24/7, protože zaznamenává události z propojených 2N zařízení

Příklad požadavků na HW pro PC / server

Níže uvedené specifikace se týkají maxima 50 zařízení (2N IP interkomy a přístupové jednotky) připojených do 2N® Access Commanderu a s neomezeným počtem uživatelů.

Operační systém	Jakýkoli 64-bitový systém (Windows, Linux, OS X, Solaris)
CPU	2GHz; 2 core (64-bit)
RAM	2GB
Internet connectivity	Nutné pro upgradu softwaru (alespoň 512kbps)

Omezení

- Bez omezení počtu připojených zařízení a vytvořených uživatelů
- Závisí pouze na parametrech serveru (CPU, RAM, atd.)

Podporované prohlížeče (společné pro obě verze)

Optimalizováno pro	Google Chrome (Verze 60 a vyšší)
Další podporované prohlížeče jsou	Mozilla Firefox (verze 55 a vyšší), Internet Explorer (verze 11 a vyšší), Microsoft Edge (verze 40 a vyšší)

Další prohlížeče nebyly plně testovány a jejich funkčnost nemůže být garantována.

2N® Access Commander Box

Obecné

- Software pro kontrolu přístupu předinstalovaný na kompaktním, výkonném počítači
- Počítač by měl být zapojen 24/7, protože zaznamenává události z propojených zařízení 2N

PC specifikace

Elektřina	19V / 2.1A DC (40W)
CPU	2.24GHz (Intel® Celeron® Processor J3160)
Pevný disk	32GB (2.5" SSD SATA III)
RAM	4GB (DDR3 SODIMM memory)
Rozměr	56.1 x 107.6 x 114.4mm (0.69L)
Přípojky	VGA, HDMI, Gigabit LAN port
Zavěšení	VESA závěsná konzole
Provozní teplota	0°C až +35°C
Skladovací teplota	-20°C až +60°C

Omezení

- Maximálně 50 zařízení
- Doporučeno pro až 1000 uživatelů (ne omezeno)

HARDWARE & SOFTWARE

2N přístupové jednotky - koncová jednotka IP přístupového systému fungující na základě různých přístupových parametrů (PIN kód, RFID karta, otisk prstu a mobil)

2N IP interkomy - spolehlivé vrátníky pro bezpečnou a příjemnou audio a video komunikaci s vašimi návštěvníky

2N® Network Scanner - aplikace pro detekování 2N® Access Commander a 2N® Access Commander Box v síti