



Plnohodnotná alternativa pevné linky

2N® EasyGate PRO je analogová brána vhodná pro instalace do výtahového prostředí. Nejen že k ní připojíte jakýkoliv nouzový výtahový komunikační systém, ale můžete ji použít i jako okamžitou náhradu pevné linky. Je ideálním řešením taktéž v případě, kdy jsou Vaše měsíční náklady na pevnou linku příliš vysoké.

GSM/UMTS brána 2N® EasyGate PRO je již přímo z výroby nastavena tak, že nemusíte nic programovat a můžete ji ihned začít používat. Disponuje indikátorem síly signálu a díky záložnímu napájení je odolná vůči výpadkům elektrické energie. Navíc dokáže kromě volání zprostředkovat i přenos dat a SMS zpráv a o výpadku Vás vždy automaticky informuje na předem definované číslo.

Proč zvolit 2N® EasyGate PRO?

- Okamžitá náhrada pevné linky
- Nulové měsíční náklady na pevnou linku
- Záložní napájení
- SMS zprávy v případě výpadku napájení
- Plug & play instalace
- Hlasové hovory přes GSM/UMTS
- Identifikace volajícího z GSM/UMTS (FSK CLIP)

Oblasti použití


- Kancelářské budovy
- Rezidenční budovy
- Obchodní centra



Určeno pro

- Výtahová společnost
- Systémový integrátor

Příklad zapojení

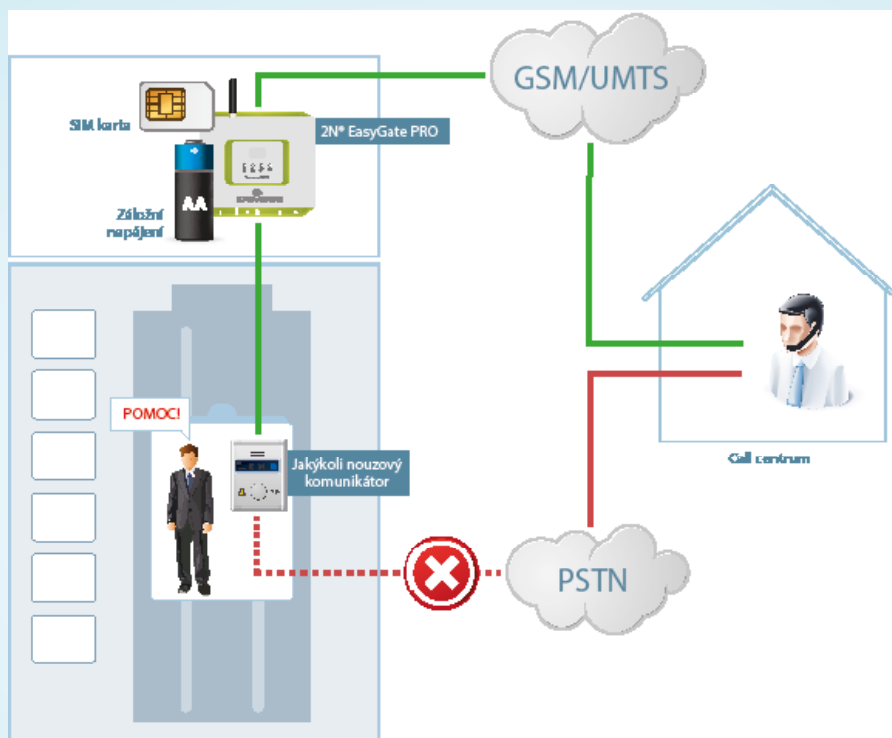

Technické parametry

GSM model

GSM síť	850/900/1800/1900 Mhz
GSM moduly	Cinterion MC55i-w
Data	CSD (max 14,4 kbit/s) GPRS třída 10
SIM karta	3V a 1,8V

GSM/UMTS model

GSM síť	850/900/1800/1900 MHz
UMTS síť	900/2100 MHz (EU verze) 850/1900 MHz (US verze) 850/2100 MHz (japonská verze)
Data	HSDPA 3,6 Mbps, WCDMA, EDGE, GPRS
SIM karta	3V a 1,8V

Linkové rozhraní

Typ rozhraní	Dvoudrátové, FXS pro telefon nebo vnější linku ústředny
Typ konektoru	RJ12, 6/2
Podporované volby	DTMF a pulsní

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj dodaný s bránou	12V/1A
Možnost externího napájecího zdroje	od 10 do 16V DC
Záložní napájení	pomocí 4xAA baterií

USB rozhraní

Konfigurace a upgrade	pomocí nástroje 2N® PC Manager UNI
-----------------------	------------------------------------

Anténa

Typ konektoru	SMA
Impedance	50 Ohms

Ostatní

Rozměry	163 x 157 x 38 mm
Provozní teplota	0°C až 45°C
Signalizace provozních stavů	4xLED (zapnuto, GSM síť, linka, data)
LED ukazatel	Síla signálu/stav baterií

Nouzová výtahová komunikace od 2N



2N® Lift8



2N® SingleTalk



2N® EasyGate PRO

V dnešní době je nevyhnutelnou součástí každého výtahu řešení nouzové komunikace. Zabezpečí spojení mezi výtahovou kabinou a důležitými pracovišti technické podpory, čímž Vám umožní přivolat odbornou pomoc. Technologicky vyspělé výtahové komunikátory od 2N navíc splňují přísné evropské normy (EN 81-28, 70) a díky komfortní obsluze jsou důležitým pomocníkem při vykonávání pravidelného nebo zásahového servisu.



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.

An Axis company