

2N



2N® EasyGate PRO

Pasarela GSM analógica de un solo canal

2N® EasyGate PRO es una pasarela GSM analógica de un canal que transmite llamadas, datos y mensajes de texto. Conéctela a un comunicador de ascensor analógico y asegúrese de que la comunicación de emergencia desde el ascensor es posible en todo momento. O utilícela como alternativa a la línea telefónica fija.

Propiedades

Llamadas desde el ascensor fiables

Su ascensor dispone de un comunicador analógico, pero le falta la línea telefónica fija, no se preocupe. La pasarela 2N® EasyGate PRO garantiza una comunicación de emergencia fiable con el centro de llamadas del ascensor.

Fuente de alimentación de reserva

Ya no debe preocuparse por un apagón inesperado. La pasarela dispone de su propia fuente de alimentación de reserva.

Instalación rápida

Basta con insertar la tarjeta SIM, introducir el PIN, conectar el dispositivo analógico y ya está listo para hacer llamadas. La pasarela no necesita ninguna configuración adicional.

Alternativa al teléfono fijo

¿No desea o no puede utilizar una línea telefónica fija? Simplemente conecte la pasarela 2N® EasyGate PRO a un teléfono analógico o PBX y comience a llamar.

Supervisión mediante mensajes de texto

La pasarela le avisará automáticamente por SMS si falla la fuente de alimentación primaria, si tiene poca batería o si ocurre algún otro evento predefinido.

Indicador de intensidad de la señal

Los LED de la pasarela 2N® EasyGate PRO le informan sobre la intensidad de la señal. Esto es especialmente útil a la hora de instalarlo, cuando busque un lugar con la señal más potente.



Variantes

Nº de pedido **501332E**

Nombre **2N® EasyGate PRO GSM**

Nº de pedido **5013321LE**

Nombre **2N® EasyGate PRO Lift GSM**



Tecnología Especificaciones

Red telefónica

GSM bands	850/900/1800/1900 MHz (E, AU)
UMTS bands	850/900/1900/2100 MHz (AU) 850/1700/1900 MHz (US)
4G LTE bands	B2/B4/B5/B7/B8/B28/B40 (AU) B2/B4/B12 (US)
Potencia de transmisión	máx. 2 W
tarjeta SIM	3 V, 1.8 V

Antena

Tipo de conector	SMA
Impedancia	50 Ohms

Alimentación

Adaptador	100-240 V/12 V; 1 A
Fuente de alimentación de reserva	4x pilas AA

Interfaces de datos

Comunicación	GPRS y CSD
Conector	USB tipo B

Interfaz de conexión

Tipo de interfaz	de dos cables, FXS para el comunicador del ascensor, el teléfono o la línea externa de la centralita
Tipo de conector	RJ12, 6/2
Opciones admitidas	DTMF y marcación por impulsos
Impulsos tarifarios	16/12 kHz

Otro


Dimensiones	163×157×38 mm
Temperatura de funcionamiento	0°C – 45°C
Indicación del estado	4 LED (encendido, red GSM, línea, datos)
Indicación del estado de la batería/parte de la señal	Indicador LED

Garantía

Garantía de 2N de 5 años
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

Diagramas

Llamadas desde el ascensor fiables

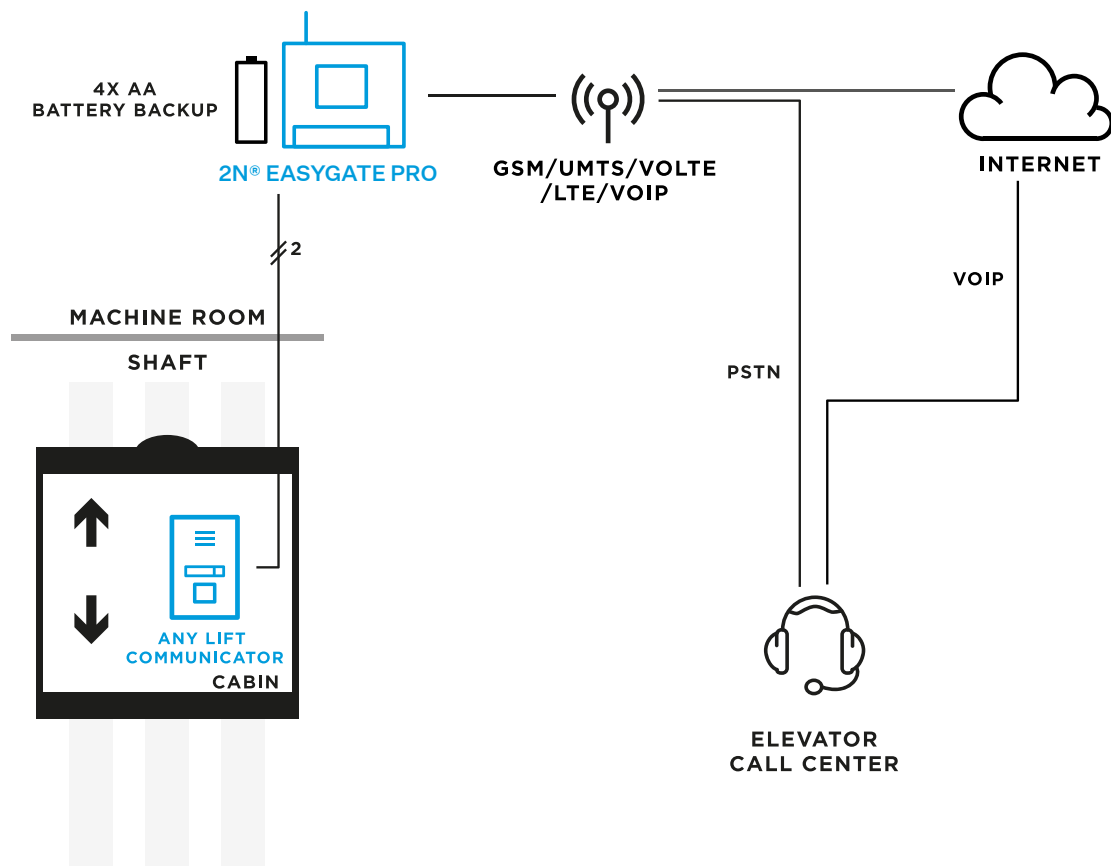

Alternativa al teléfono fijo

