



2N® Indoor Touch

El comunicador multifuncional de red 2N® Indoor Touch encaja estupendamente en todos los interiores. Con solo una mirada a la pantalla del panel sabrá quién está delante de su puerta, iniciará la conversación con la visita o abrirá la cerradura de la puerta. Además en combinación con los intercomunicadores 2N IP obtendrá el sistema complejo de comunicación de puerta.

Casas tipo villa
Complejos residenciales
Condominios

Residencias de lujo
Interiores modernos
Complejos de oficinas

Diseño lujoso para su interior

Combine el diseño lujoso, acabado puntero y aplicación intemporal. Elija entre el negro elegante o blanco puro.

7" pantalla táctil

Acceda a las funciones importantes con un solo clic. Y eso gracias a la pantalla táctil con alta resolución y con el ángulo amplio de vision.

Audio en calidad HD

Experimente el sonido puro y cristalino. Además, gracias a la eliminación del eco, tendrá la sensación de estar con la persona llamada cara a cara.



2N® Indoor Touch

PROPIEDADES

Seguimiento de vídeo de los intercomunicadores 2N IP

Con el 2N® Indoor Touch visualizará en cada momento la imagen de vídeo de la cámara del intercomunicador. Gracias a ello estará siempre al corriente sobre los sucesos ante la puerta.

Instalación en 15 minutos

El comunicador lo montará fácilmente no solo en la superficie de la pared, sino también lo configurará de forma sencilla gracias a la búsqueda automática del dispositivo en la red.

Llamadas perdidas y voicemail de vídeo

En el caso de llamada perdida o llamada no atendida tendrá siempre a su disposición la vista desde la cámara del intercomunicador 2N IP para la mejor identificación de la persona que llama.

Modo "No molestar"

La activación de la función "No molestar" evitará el sonido del timbre durante el intervalo de tiempo establecido. Aprovéchela cuando necesite estar totalmente tranquilo.

Soporte del botón del timbre de la puerta (Door Bell button support)

El botón del timbre de puerta junto a la puerta de entrada del piso o casa lo conectará de forma sencilla directamente al dispositivo 2N® Indoor Touch.

Administración remota mediante la interfaz de web

Agradecerá la configuración y administración cómoda del dispositivo desde cualquier explorador en cualquier lugar en el mundo.


Integración con PBX

Gracias al soporte del protocolo SIP integrará fácilmente este comunicador en su solución actual de telecomunicaciones.

Home automation management

En el 2N® Indoor Touch instalará fácilmente las aplicaciones Android de terceros para controlar los sistemas de automatización de hogar.

DIAGRAMA

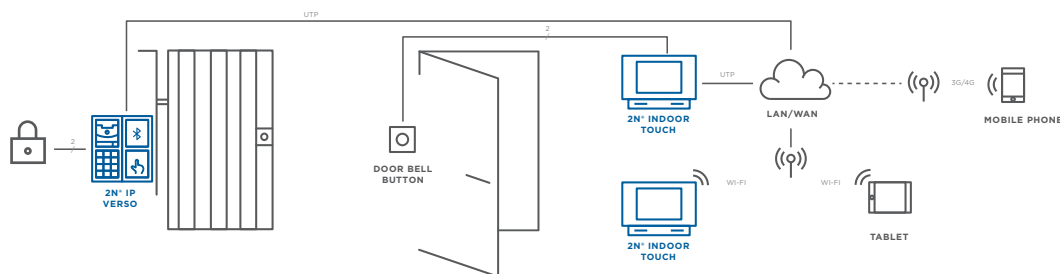

PARÁMETROS TÉCNICOS

Alimentación

Tipo	Adaptador externo de alimentación 12V DC 2A / PoE 802.3af
Potencia de entrada	10 W

Interfaz de usuario

Panel táctil capacitivo	16:9
Tamaño de la pantalla	7"
Resolución	1024x600px 24bpp (16.7 millones de colores)
Iluminación inferior	LED con modo de ahorro
Indicador de estado	1x RGB LED (llamadas perdidas, modo de ahorro, etc.)
Configuración	local, remota a través de la web

Audio

Micrófono	integrado
Reproductor	11x2W integrado
Protocolo	SIP
Códecs	G.711, G.722

Video

Protocolo	H.264, MJPEG
Vigilancia y control del intercomunicador	Sí
Vigilancia por cámaras IP	Sí

Interfaz

LAN	Ethernet 10/100BaseT, RJ-45
Wi-Fi	802.11b/g/n, antena integrada (opcional)
2x Relé	
2x GPIO	
Tarjeta de memoria	tarjeta microSD (hasta 16 GB)

Sistema operativo

Android 4.4.4

Parámetros mecánicos

Instalación en la pared	
Dimensiones	235(Anch.)x165(Alt.)x40(P) mm
Peso	850g
Temperatura de funcionamiento	0°C - 60°C
Humedad relativa de trabajo	10% - 90% (no condensador)
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 70°C

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP Verso - intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes

2N® IP Solo - un intercomunicador IP compacto, ideal para la automatización del hogar

2N® IP Base - intercomunicador IP compacto con cámara HD

2N® IP Force - el intercomunicador IP más resistente en el mundo

2N® IP Vario - intercomunicador variable con diseño representativo

2N® Mobile Video - Un recepcionista de vídeo en su teléfono inteligente

2N® Access Commander - software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz