An Axis company

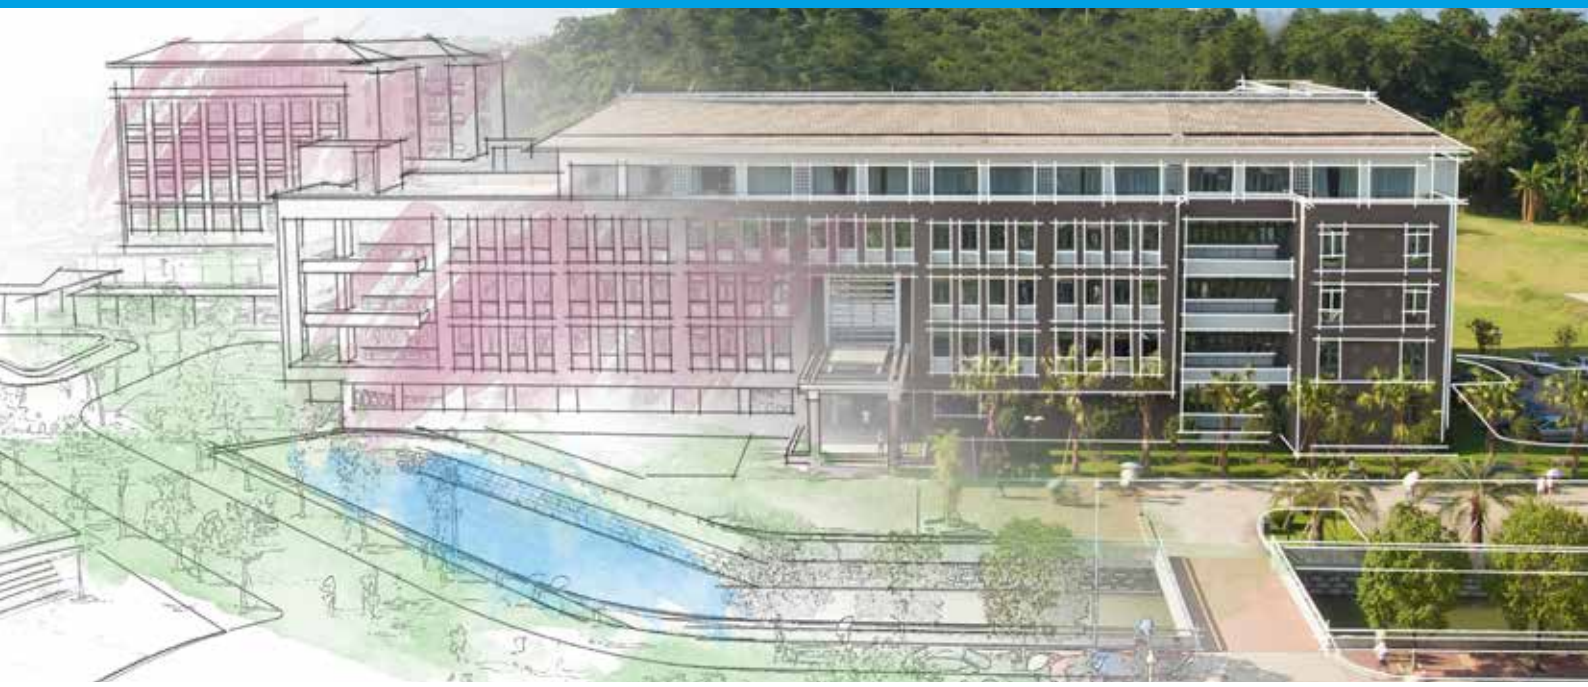

2N® IP Audio Manager

Votre porte d'entrée vers le monde de l'audio IP et ses possibilités infinies. 2N® IP Audio Manager est un logiciel unique, qui est le "cerveau" des périphériques audio 2N IP. Il convertit la source audio et les envoie sur un réseau IP à différents endroits en fonction de votre calendrier prévu.

- Écoles et campus
- Parc d'attractions
- Immeubles de bureaux
- Santé publique
- Établissements sportifs
- Centres commerciaux
- Gare, aéroport
- D'autres espaces publics

Diffusion en zones séparées

Diffusez le contenu du message différent jusqu'à 100 destinations différentes. Et exactement dont vous avez besoin. En outre, dans cette application préparez les horaires de diffusion pour chaque zone séparément.

Planification

Exactement selon vos besoins, vous pouvez créer vos propres listes de lecture, le calendrier de programmation des messages prédéfinis, des jingles, publicités et la musique de fond.

Facile à travailler avec des sources audio

Formez votre propre playlist de mp3 ou sélectionnez une autre source audio. Par exemple téléphone, radio Internet, console, un microphone ou utilisez un stream de radio FM ou lecteur de CD/MP3.

2N® IP Audio Manager

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement intuitif
Contrôlez votre système audio IP de votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile. Préparez simplement diffusion des pistes préparés, contrôlez le volume et surveillez le fonctionnement de l'appareil.

Installation rapide
Pas de logiciel avec une programmation compliquée. Tout dispositif IP audio se connectent automatiquement via le réseau LAN/WAN.

Jusqu'à 1000 l'équipement terminal
Vos stream audio peuvent être envoyer jusqu'à 1000 haut-parleurs et des décodeurs, sans limite de distance de leur emplacement.

Détermination jusqu'à 10 priorités
Il suffit de définir quelle entrée audio a la plus grande priorité. Grâce à ça, vous préférez les rapports directs avant la musique, etc.

Accès à distance
Le logiciel fonctionne facilement sur un ordinateur ou un serveur pour exécuter 24/7. Pour son fonctionnement servira application conçue pour les PC, les tablettes et mobiles.

Surveillance en ligne
Vous aurez un aperçu de tous les dispositifs et toujours identifiez immédiatement échecs.

Mise à jour du firmware collectif
Après une nouvelle version du firmware, vous pouvez mis à jour de tous les appareils d'un endroit.

Compatibilité avec d'autres systèmes
Contrôlez les appareils tiers utilisant le protocole FTP (planification, le zonage, l'ajustement et les priorités volume).

SCHÉMA

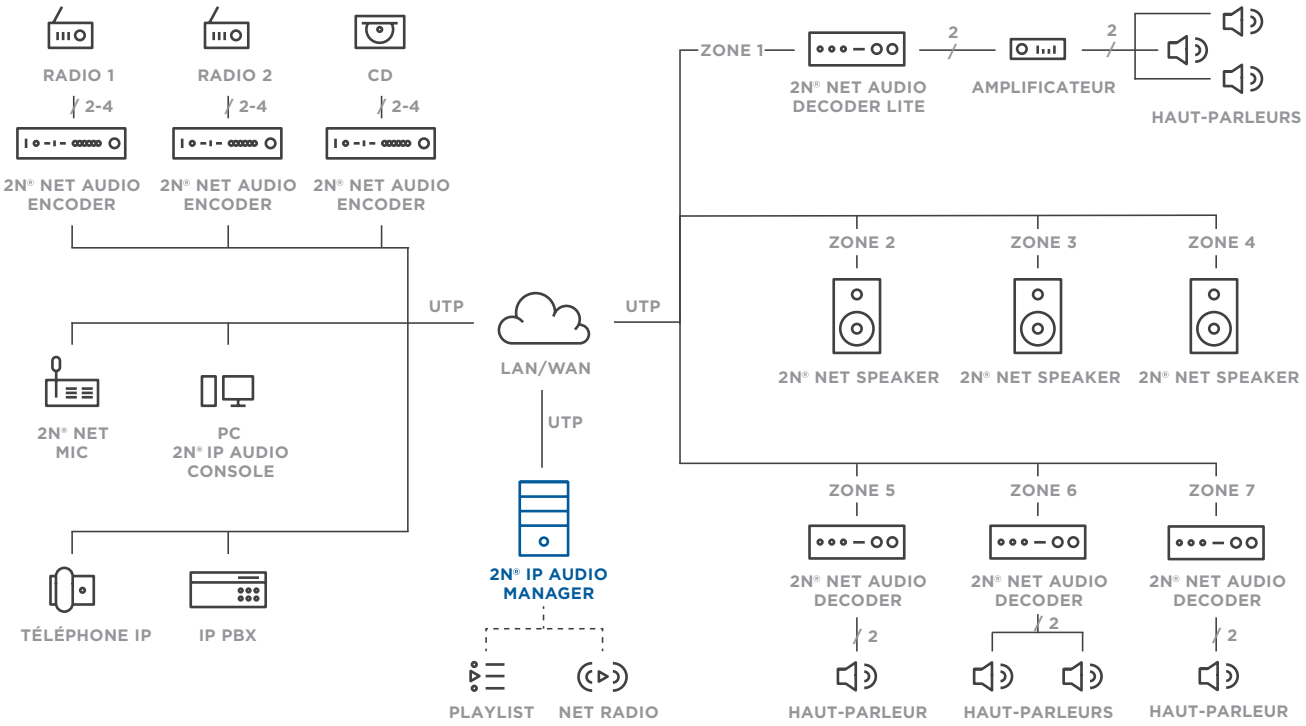

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OS supportés

Linux Debian 7.7.0 32/64 bit
WIN 7 32/64 bit
WIN Server 2008 R2*
WIN Server 2012 R2*
WIN 8 32/64 bit
WIN 8.1 32/64 bit
WIN 10 32/64 bit

Exigences lors de l'installation

Windows Media Player 11
Microsoft Visual C + + 2008 Redistributable Package (x86)
Microsoft. NET Framework 4
Desktop Experience feature (Fonctionnalité Expérience avec votre ordinateur)
Windows Firewall en cours d'exécution lors de l'installation, sinon il est nécessaire de fixer des règles pour le 2N IP Audio Manager manuellement

SOFTWARE

2N® IP Audio Control Panel - application pour contrôle d'Audio dans l'ordinateur
2N® IP Audio Remote Control - application pour contrôle d'Audio dans un mobile et une tablette
2N® IP Audio Virtual Sound Card - laisse joue de la musique directement à partir de n'importe quel PC
2N® IP Audio Console - permet les entrées en direct à partir d'un PC sans micro

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz